


Plakasteel RBSL Randbekistingselement

Het Plakasteel RBSL randbekistingselement is een “verloren” hoekprofiel dat kan worden gebruikt om het betonneren van opstaande kanten te vereenvoudigen. Het betreft een gegalvaniseerde stalen plaat die in 87° is geplooid.

Andere dimensies zijn mogelijk op aanvraag.

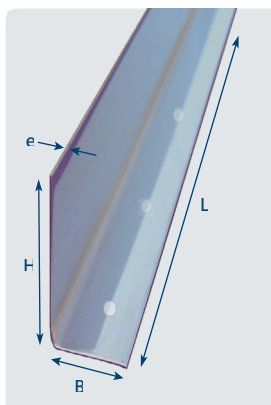

Code	HxB mm	L cm	e mm	m/Box	Kg/m
PSRBS180L	180x70	300	1,5	72	3,00
PSRBS200L	200x100	300	1,5	60	3,60
PSRBS220L	220x80	300	1,5	3	3,60
PSRBS250L	250x100	300	1,5	3	4,20




©Auteursrechtelijk beschermd Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen mee gedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Plakasteel RBSL

Éléments de coffrage de rive

Le coffrage de rive Plakasteel RBSL est un profil utilisé pour faciliter le coffrage de bord de dalle. Il est réalisé à l'aide d'une tôle galvanisée pliée à 87°.

Autres dimensions, plis ou trous supplémentaires sur demande.

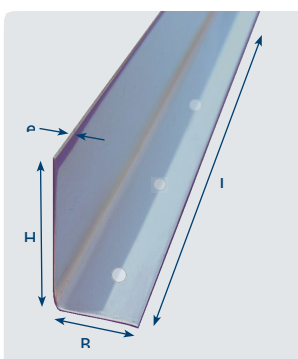

Code	HxB mm	L cm	e mm	m/Box	Kg/m
PSRBS180L	180x70	300	1,5	72	3,00
PSRBS200L	200x100	300	1,5	60	3,60
PSRBS220L	220x80	300	1,5	3	3,60
PSRBS250L	250x100	300	1,5	3	4,20



©Protégé par le droit d'auteur. Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.