


Plaka Gewapende glijoplegging Type GF

Glij- en vervormingsopleggingsblok

Technische fiche

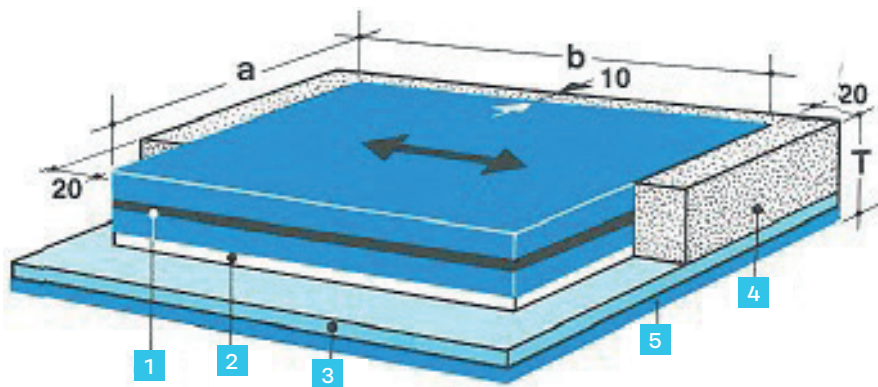

- 1 Gewapende oplegging met TEFLON 2
- 3 Glijplaat 2 mm
- 4 Schuimband neopreen celrubber
- 5 Elastomeerbekleding 2 mm

Productbeschrijving

De gewapende oplegging 1 van 10 / 14 / 20 / 30 of 40 mm 1 is voorzien van een aangevulkaniseerde teflonlaag 2. De teflonlaag glijdt op een teflonplaat 3 van 2 mm voorzien van een glijwet en een 2 mm dikke elastomeerbekleding 5 aan de onderzijde. De oplegging is omsloten met cellulaire neopreen 4, zodat dit geheel even breed is als de teflonplaat. Het geheel is aan alle randen afgekleefd.

Toepassingsgebied

- Overdracht van verhoogde verticale krachten
- Opname van hoekverdraaiingen δ zonder overdracht van krachten buiten de kern.
- Opname van horizontale verplaatsingen met vermindering van de wrijvingscoëfficiënt μ

Eigenschappen


Mechanische eigenschappen	
Soort rubber	SBR
Densiteit	1,45 ± 0.02 kg/l
Hardheid	62 ± 5 Shore A
Treksterkte	≥ 6 N/mm ²
Rek bij breuk	≥ 500 %
G Modulus	> 0,80 MPa
Modulus 100 %	> 1,20 N/mm ²
Modulus 200 %	> 2,00 N/mm ²
Modulus 300 %	> 3,00 N/mm ²
Kleur	Zwart
Aspect	Glad aan beide zijden
Soort staal	S 235 JR
Adhesie rubber - staal	≥ 7 N/mm ² (NBN T 32-001)

De opleggingen worden op maat gezaagd. Om corrosie van de randen te voorkomen worden deze met een speciale coating behandeld na het zagen.

Plaka Gewapende glijoplegging Type GF

Glij- en vervormingsopleggingsblok

Dimensies

Code	Schema	Afmetingen en materialen			
		A x B mm	E/E+basisplaat mm	p/Box	Gewicht (Kg/l)
BSGF14012014		100 X 100	10,5/14,5	1	0.36
BSGF14012018		100 X 100	14,5/18,5	1	0.42
BSGF14017014		100 X 150	10,5/14,5	1	0.54
BSGF14017018		100 X 150	14,5/18,5	1	0.64
BSGF19022014		150 X 200	10,5/14,5	1	1.03
BSGF19022018		150 X 200	14,5/18,5	1	1.55
BSGF24027014		200 X 250	10,5/14,5	1	1.65
BSGF24027018		200 X 250	14,5/18,5	1	2.15
BSGF24027024		200 X 250	20,5/24,5	1	3.12
BSGF24027034		200 X 250	30,5/34,5	1	4.54
BSGF24032014		200 X 300	10,5/14,5	1	2.36
BSGF24032018		200 X 300	14,5/18,5	1	2.54
BSGF24032024		200 X 300	20,5/24,5	1	3.77
BSGF24032034		200 X 300	30,5/34,5	1	5.45