


PLAKA – CONUS IN PVC

Conisch uiteinde voor afstandsbuizen
REF 04.01.09 - Versie V01 - 12/08/2020



Productbeschrijving

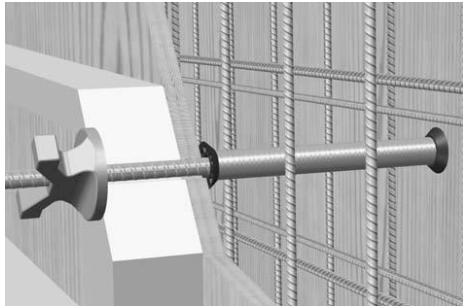


Schuine conus in PVC voor gebruik in PVC of vezelbetonnen afstandsbuizen. De conussen zijn voorzien van een groot contactoppervlakte om de bekisting te beschermen. Na het verwijderen van de bekisting, kunnen de conussen weggehaald worden met volgend conus uittrekker.



De PVC kappen zijn herbruikbaar.

Toepassingsgebied

De conussen dienen langs beide kanten van de afstandsbuizen in de bekisting ingeduwd te worden. Na het verwijderen met de conus uittrekker, dienen beide kanten van de buis dichtgemaakt te worden met speciale stoppen, gekozen in functie van de benodigde afdichting.

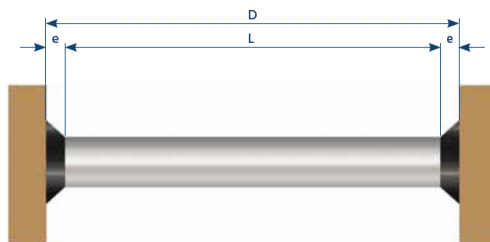

Lengte van de buis:
 $L = D - 2 \times e$

Dimensies

Afmetingen van het materiaal

	Product Code	Øi (mm)	Øe (mm)	e (mm)	st/box	Gewicht (Kg/100)
	RS 5422	22	42	10	1000	0,62
	RS 5426	26	42	10	500	0,71
	RS 5432	32	51	10	250	0,78

	Product code	st/box	Gewicht (Kg/1)
 Conus uittrekker	FRARRACO	1	0.15

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.